


MODO D'USO

SF 25 / 30 / 35

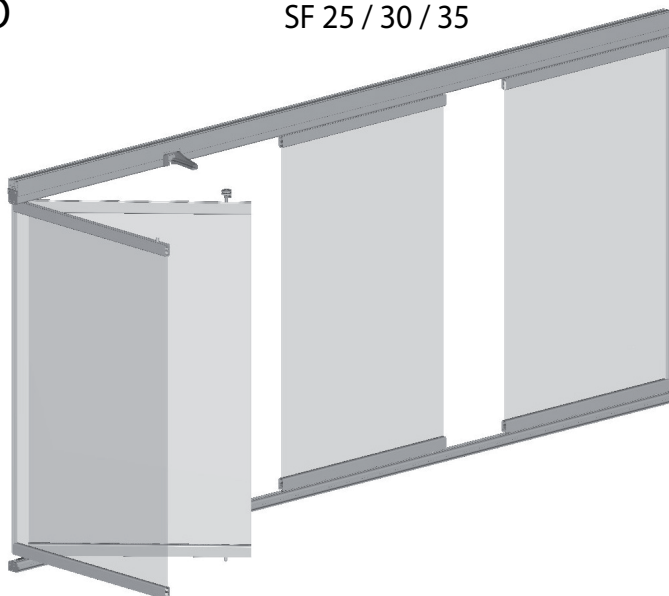

1. Il pannello girevole deve, prima dell'apertura, essere sganciato tramite il chiavistello inferiore e poi può essere aperto tirando dall'apertura superiore.
2. Il pannello successivo viene fatto scorrere prendendolo dal centro in direzione del primo pannello fino al termine della corsa, dopodiché lo si può girare come il pannello uno.
3. E' da seguire questa procedura con tutti i pannelli successivi.
4. Le vetrate che devono essere fatte scorrere su angoli, sono da spingere sull'angolo non in modo brusco e comunque seguendo i passi 1 e 2.
5. Chiudendo l'ultimo pannello è da prestare attenzione che il gancio venga spinto verso il basso e fermato girando la testata sferica.

Attenzione:

Su questi elementi rimangono i bordi verticali della vetrata senza protezione. Farli andare contro a oggetti duri appuntiti può portare alla rottura del vetro. In situazioni di vento molto forte il sistema dovrebbe rimanere chiuso.

Manutenzione:

Il sistema non richiede manutenzione.

Indicazioni per la pulizia:

1. Si consiglia di trattare le parti in plastica una volta l'anno con spray lubrificanti, ad es. spray al silicone.
2. Per pulire le parti in alluminio si consiglia di utilizzare molta acqua calda ed un pulitore leggero non abrasivo. Tenere il panno sempre pulito, per evitare di graffiare le parti o lasciare aloni.
3. Le parti in vetro vanno pulite con i prodotti classici per la pulitura vetri o con un detersivo leggero; esattamente come pulireste gli altri vetri della casa.
4. Per la pulizia dei vetri sulla parte esterna, si consiglia di farlo dopo l'apertura.